


**STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE, COMPACTE producție NOBEL – ITALIA,  
model AC/A, AC/T, AC/SV**

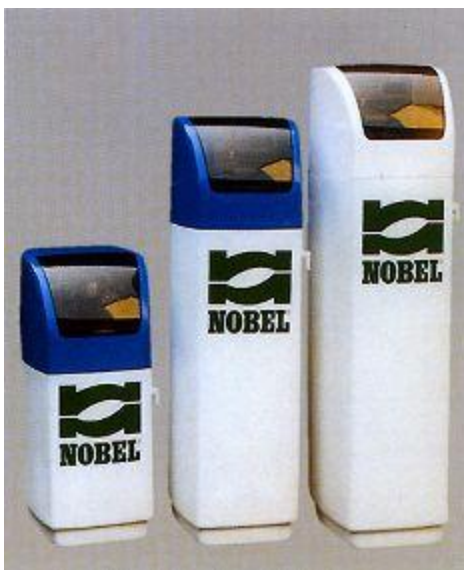

**Caracteristicile stațiilor de dedurizare din seria AC**

Stații automate de dedurizare compacte cu coloană din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni de tip alimentară, vană automată de comandă. Prevăzute cu vană de amestec pentru reglarea durității reziduale (numai modelele AC/AT și AC/AV).

<b>AC../AT</b>	Programator electronic pentru comanda regenerării funcție de timp (săptămânal sau 1-99 zile).	<b><i>P max 8 bar</i></b>
<b>AC../AV</b>	Programator electronic pentru comanda regenerării funcție de timp/volum (săptămânal sau 1-99 zile), cu debitmetru cu turbină încorporat.	<b><i>P max 8 bar</i></b>
<b>AC../T</b>	Programator electronic pentru comanda regenerării funcție de timp (1-14 zile).	<b><i>P max 6 bar</i></b>
<b>AC../SV</b>	Programator electronic pentru comanda regenerării funcție de timp/volum (1-14 zile), cu debitmetru cu turbină încorporat.	<b><i>P max 6 bar</i></b>

MODEL	Racorduri	DEBIT	CICLU	RĂȘINI
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> x °Fr	litri
<b>AC 60/AT</b>	1"	1,2	60	10
<b>AC 90/AT</b>	1"	1,8	90	15
<b>AC 150/AT</b>	1"	2,4	150	25
<b>AC 60/AV</b>	1"	1,2	60	10
<b>AC 90/AV</b>	1"	1,8	90	15
<b>AC 150/AV</b>	1"	2,4	150	25

Dispozitiv automat pentru dezinfecția rășinilor (CLATV) la cerere.

MODEL	Racorduri	DEBIT	CICLU	RĂȘINI
		m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> x °Fr	litri
<b>AC 90/T</b>	1"	1,8	90	15
<b>AC 150/T</b>	1"	2,4	150	25
<b>AC 90/SV</b>	1"	1,8	90	15
<b>AC 150/SV</b>	1"	2,4	150	25

Vană de by pass tip S la cerere.

Dispozitiv automat pentru dezinfecția rășinilor (CL90i) la cerere.