


**STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE, CU COMANDĂ DE VOLUM
producție NOBEL – ITALIA, model AS/METER**

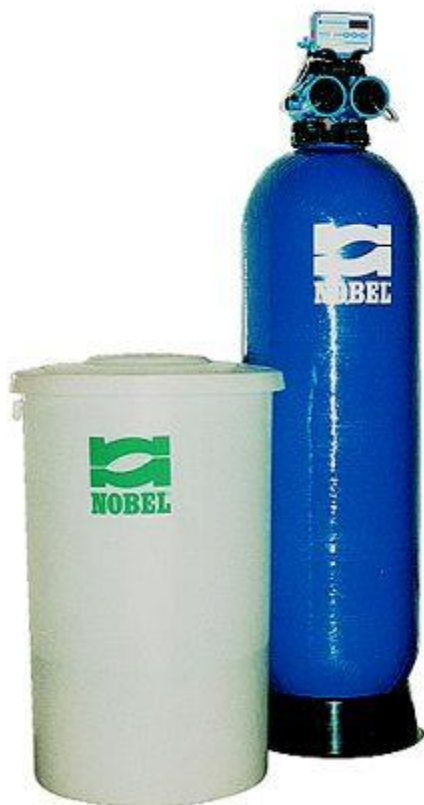

Caracteristicile stațiilor de dedurizare a apei din seria AS/METER:

Dedurizatoare automate cu comandă de volum. Coloană din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni de tip alimentar, vană automată de comandă cu programator electronic de volum, debitmetru cu emițător de impulsuri, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri.

Stațiile NU PERMIT furnizarea de apă în timpul regenerării.

P max 6 bar

Caracteristici tehnice :

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 90/METER	1"	1,6	90	15
AS 150/METER	1"	2,4	150	25
AS 210/METER	1"	2,8	210	35
AS 300/METER	1"	3,2	300	50
AS 450/METER	1"	4,1	450	75
AS 600/METER	1"	4,5	600	100
AS 800/METER	1¼"	5	800	130

La urmatoarele modele rașinile sunt livrate separat, în saci de câte 25 litri;
încărcarea lor se va face pe șantier de către utilizator.

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 1050/METER	1¼"	5	1050	175
AS 1055/METER	1½"	8	1050	175
AS 1345/METER	1¼"	5	1350	225
AS 1350/METER	1½"	9	1350	225
AS 1355/METER	1½"	11,5	1350	225
AS 1950/METER	1½"	9	1950	325
AS 1955/METER	2"	16	1950	325
AS 3000/METER*	2"	18	3000	500
AS 4300/METER*	2"	20	4300	725

Dispozitiv automat pentru dezinfecția rășinilor (CL90i sau CL180i pentru modelele *)