


**STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE, CU COMANDĂ ELECTRONICĂ
TIMP/VOLUM producție NOBEL – ITALIA, model AS/SV, AS/V**

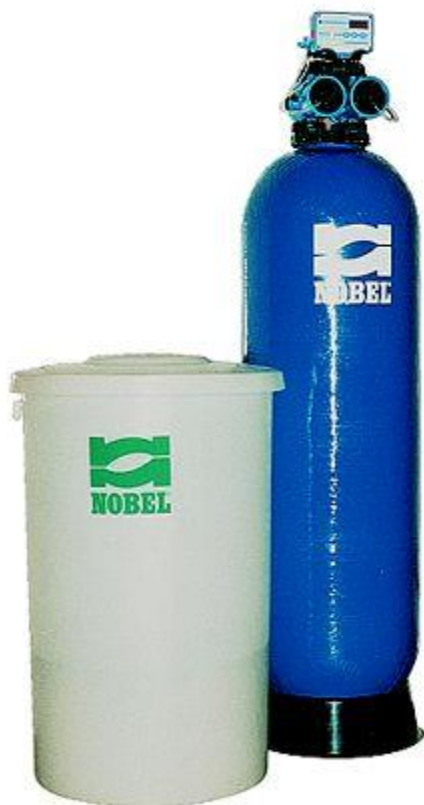

Caracteristicile stațiilor de dedurizare a apei din seria AS/SV:

Dedurizatoare automate cu comandă de timp/volum. Recipient din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni de tip alimentar, vană automată de comandă cu programator electronic timp/volum, cu debitmetru cu turbină încorporat, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri.

Stațiile permit furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării.

P max 6 bar.

Caracteristici tehnice :

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 90/SV	1"	1,6	90	15
AS 150/SV	1"	2,4	150	25
AS 210/SV	1"	2,8	210	35
AS 300/SV	1"	3,2	300	50
AS 450/SV	1"	4,1	450	75
AS 600/SV	1"	4,5	600	100
AS 800/SV	1¼"	5	800	130

Caracteristicile stațiilor de dedurizare a apei din seria AS/V:

Dedurizatoare automate cu comandă de timp/volum. Recipient din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni de tip alimentar, vană automată de comandă cu programator electronic timp/volum, cu debitmetru extern, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri.

P max 6 bar.

**La aceste modele rășinile sunt livrate separat, în saci de câte 25 litri;
încărcarea lor se va face pe șantier de către utilizator.**

Caracteristici tehnice :

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 1050/V	1¼"	5	1050	175
AS 1055/V	1½"	8	1050	175
AS 1345/V	1¼"	5	1350	225
AS 1350/V	1½"	9	1350	225
AS 1355/V	1½"	11,5	1350	225
AS 1950/V	1½"	9	1950	325
AS 1955/V	2"	16	1950	325
AS 3000/V *	2"	18	3000	500
AS 4300/V *	2"	20	4300	725

Dispozitiv automat pentru dezinfecția rășinilor (CL90i sau CL180i pentru modelele *) la cerere.